

吸頂燈

LS-CD-S01

LS-MD1001-50

LS-MD1001-60

LS-CD-S01

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø180 * 55mm / Ø230 * 60mm
瓦數：18W / 24W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1260 lm / 1680 lm
配光角度：泛光
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 白色霧面燈罩



Ø180 * 55mm

LS-MD1001-50

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø500 * 50mm
瓦數：36W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：2520 lm
配光角度：泛光
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 白色粉體烤漆



Ø500 * 50mm

LS-MD1001-60

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø600 * 50mm
瓦數：48W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：3360 lm
配光角度：泛光
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 白色粉體烤漆



Ø 600mm*50mm

吸頂燈

LS-CD-C02

LS-CD-C03

LS-CD-C04

LS-CD-C02

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø90 * 90mm
瓦數：10W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥90
流明值：1000 lm
配光角度：45°
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø90 * H90mm

LS-CD-C03

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø110 * 120mm
瓦數：20W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80 / 90
流明值：1900 lm
配光角度：45°
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø110 * H120

LS-CD-C04

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø130 * 152mm
瓦數：30W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80 / 90
流明值：2900 lm
配光角度：45°
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø130 * H152

吸頂燈

LS-CD-C05

LS-2501M



LS-CD-C05


電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø170 * 193mm
瓦數：40W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80 / 90
流明值：3800 lm
配光角度：45°
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø170 * 193mm

LS-2501M系列

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø 75 * 100mm、Ø 95 * 152mm、Ø 115 * 152mm
瓦數：10W、20W、30W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1000lm、2000lm、3000lm
配光角度：20°/40°
安裝方式：吸頂式
材質：鋁製燈體 / 白色粉體烤漆 / IP65

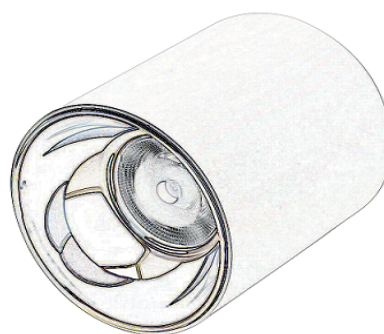

Ø75 * 100mm