


天井燈

LS-DL100

LS-D200-48F

LS-BF150

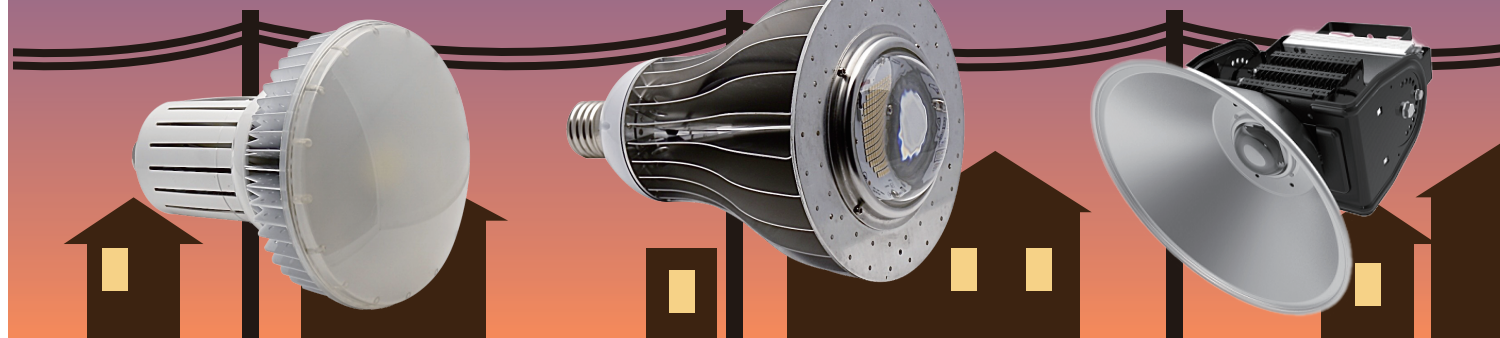

LS-D200-48F


電壓：AC90 ~ 264V
尺寸：Ø203 * 340mm
瓦數：80W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：9200lm
配光角度：泛光180°
安裝方式：E40燈座
材質：鰭片式沖壓散熱燈體 / PC面罩



Ø203 * 340mm

LS-DL100


電壓：AC90 ~ 264V
尺寸：Ø180 * 312mm
瓦數：100W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：11500lm
配光角度：90°
安裝方式：E40燈座
材質：鰭片式沖壓散熱燈體 / PC面罩



Ø180 * 312mm

LS-BF150

電壓：AC100V ~ 305V
尺寸：Ø410 * 432mm
瓦數：150W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：18000lm
配光角度：90°
安裝方式：固定座
材質：鰭片鋁擠型散熱器 / 冷軋板靜電噴粉燈罩



Ø410 * 432mm

天井燈

LS-UF150MRK



LS-UF150MRK

電壓：AC100V~ 240V

尺寸：Ø410 * 453.7mm

瓦數：200W

色溫：3000K / 4000K / 5700K

演色性：≥80

流明值：24000lm

配光角度：90°

安裝方式：固定座

材質：鰭片鋁擠型散熱器 / 冷軋板靜電噴粉燈罩