

MR16

LS-MR16-01

LS-MR16-02

LS-MR16-KD01



LS-MR16-01

電壓：AC / DC 12V

尺寸：Ø49.7 * 55mm

瓦數：7W

色溫：3000K / 4000K / 5700K

演色性：≥80

流明值：500 lm

配光角度：15° / 25° / 30°/45°

安裝方式：GU5.3

材質：鋁製燈體



Ø49.7 * 55mm

LS-MR16-02

電壓：DC 36V

尺寸：Ø49.5 * 68mm

瓦數：10W

色溫：3000K / 4000K / 5700K


演色性：≥80

流明值：1000 lm

配光角度：35°

安裝方式：MR16嵌燈燈具

材質：鋁製燈體

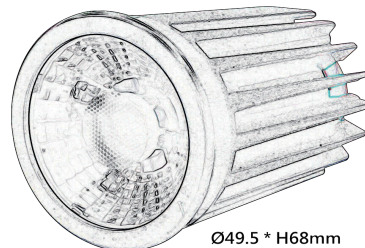

Ø49.5 * H68mm

LS-MR16-KD01

電壓：AC / DC 12V

尺寸：Ø87 * 80mm

瓦數：6W

色溫：3000K / 4000K / 5700K


演色性：≥80

流明值：500 lm

配光角度：15° / 25° / 30°/45°

嵌孔尺寸：Ø75

材質：鋁壓鑄/粉體烤漆

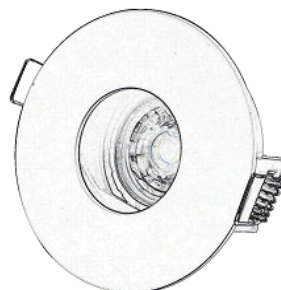


Ø87 * 80mm

MR16

LS-MR16-KD02


LS-MR16-HD01

LS-MR16-HD02

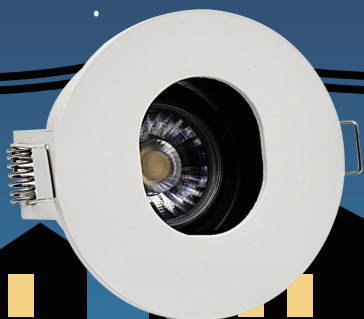


LS-MR16-KD02

電壓：AC / DC 12V
尺寸：Ø86 * 80mm
瓦數：6W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：500 lm
配光角度：15° / 25° / 30°/45°
嵌孔尺寸：Ø75
材質：鋁壓鑄/粉體烤漆




LS-MR16-HD01

電壓：AC / DC 12V
尺寸：98 * 98 * 91
瓦數：6W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：500 lm
配光角度：15° / 25° / 30°/45°
嵌孔尺寸：99x99mm
材質：鐵材粉體烤漆



LS-MR16-HD02

電壓：AC / DC 12V
尺寸：191 * 97 * 91
瓦數：12W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1000 lm
配光角度：15° / 25° / 30°/45°
嵌孔尺寸：192x98mm
材質：鐵材粉體烤漆

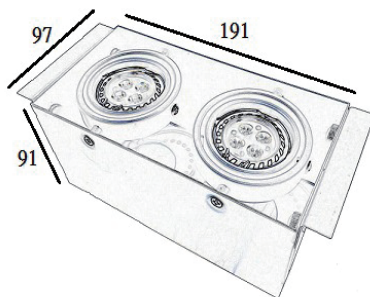

MR16盒燈


LS-MR16-HD03

LS-MR16-HD04



LS-MR16-HD03

電壓：AC / DC 12V
尺寸：290 * 98 * 85
瓦數：18W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性： ≥ 80
流明值：1500 lm
配光角度：15° / 25° / 30°/45°
嵌孔尺寸：291x99mm
材質：鐵材粉體烤漆

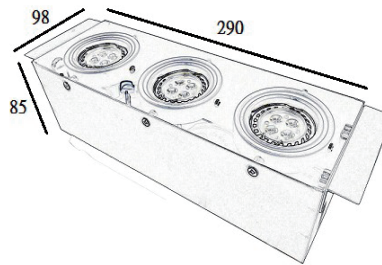

LS-MR16-HD04

電壓：AC / DC 12V
尺寸：189 * 189 * 91
瓦數：24W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性： ≥ 80
流明值：2000 lm
配光角度：15° / 25° / 30°/45°
嵌孔尺寸：190x190mm
材質：鐵材粉體烤漆

