

T5一體串接燈


產品型號	規格	額定電壓	瓦數	色溫	亮度	尺寸
LS-T5LT04W	1尺4W	110 / 220V	4W	5700K	400lm	296*22*29
LS-T5LT04S	1尺4W	110 / 220V	4W	4000K	400lm	296*22*29
LS-T5LT04N	1尺4W	110 / 220V	4W	3000K	380lm	296*22*29
LS-T5LT08W	2尺8W	110 / 220V	8W	5700K	800lm	570*22*29
LS-T5LT08S	2尺8W	110 / 220V	8W	4000K	800lm	570*22*29
LS-T5LT08N	2尺8W	110 / 220V	8W	3000K	760lm	570*22*29
LS-T5LT12W	3尺12W	110 / 220V	12W	5700K	1200lm	875*22*29
LS-T5LT12S	3尺12W	110 / 220V	12W	4000K	1200lm	875*22*29
LS-T5LT12N	3尺12W	110 / 220V	12W	3000K	1140lm	875*22*29
LS-T5LT16W	4尺16W	110 / 220V	16W	5700K	1600lm	1170*22*29
LS-T5LT16S	4尺16W	110 / 220V	16W	4000K	1600lm	1170*22*29
LS-T5LT16N	4尺16W	110 / 220V	16W	3000K	1520lm	1170*22*29

室內光源

LS-T5

LS-T8

LS-支架燈

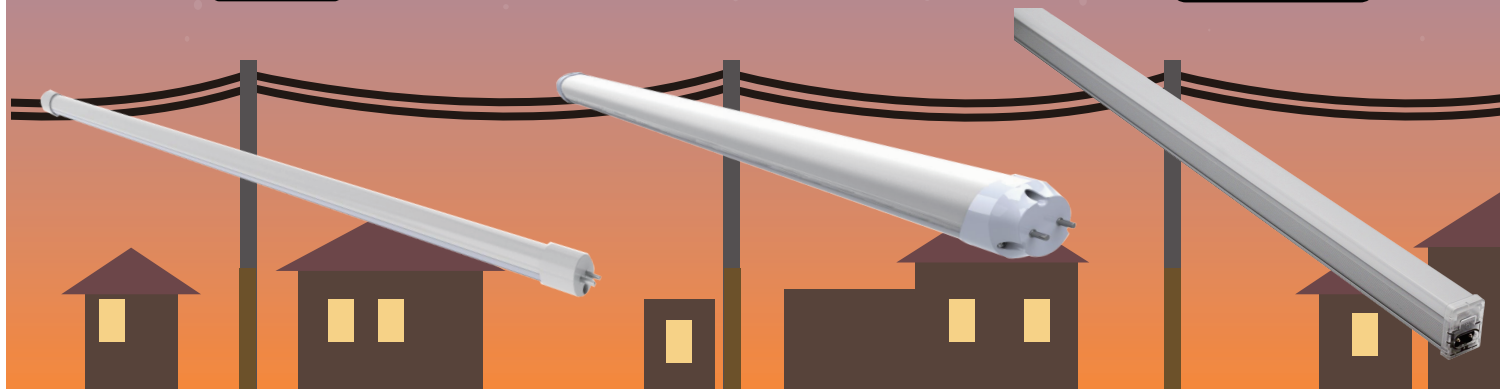


LS-T5

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø18.1 * 1163mm
瓦數：18W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1800lm
配光角度：泛光180°
安裝方式：G5燈腳固定
材質：鋁製燈體 / 表面陽極皮膜處理 / 白色PC燈罩




LS-T8

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø32.4 * 1197mm
瓦數：18W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1980lm
配光角度：泛光180°
安裝方式：G13燈腳固定
材質：鋁製燈體 / 表面陽極皮膜處理 / 白色PC燈罩



LS-支架燈


電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：W22.3 * L1170mm
瓦數：18W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1980lm
配光角度：泛光180°
安裝方式：固定扣件
材質：鋁製燈體 / 表面陽極皮膜處理 / 白色PC燈罩

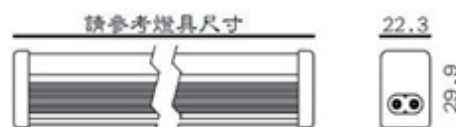

室內光源


LS-A10602防塵串接燈

LS-A11202防塵串接燈

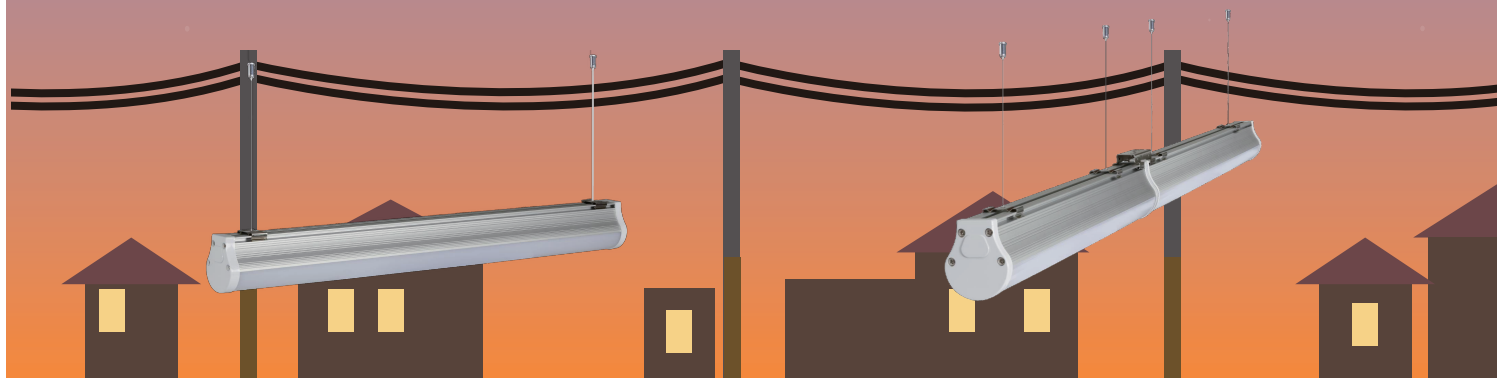

LS-A10602防塵串接燈(吸頂/吊掛兩用)

電壓：AC100 ~ 240V
 尺寸：Ø52 * L600 * H63mm
 瓦數：18W
 色溫：3000K / 4000K / 5700K
 演色性：≥80
 流明值：2340lm
 配光角度：泛光270°
 安裝方式：固定扣件
 材質：鋁製燈體 / PC面罩

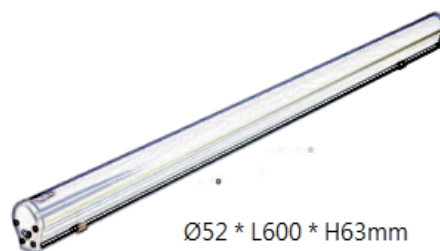


LS-A11202防塵串接燈(吸頂/吊掛兩用)

電壓：AC100 ~ 240V
 尺寸：Ø52 * L1200 * H63mm
 瓦數：36W
 色溫：3000K / 4000K / 5700K
 演色性：≥80
 流明值：4680lm
 配光角度：泛光270°
 安裝方式：固定扣件
 材質：鋁製燈體 / PC面罩



室內光源

LS-CDM-C01



LS-PAR30




LS-PB01平板燈



LS-CDM-C01

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø111 * 135mm
瓦數：40W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：4000lm
配光角度：60°
安裝方式：AR111燈具
材質：鋁製燈體




LS-PAR30

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø95.3 * 108.5mm
瓦數：13W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80 / 90
流明值：1300lm
配光角度：15° / 30° / 45° / 60°
安裝方式：E26 / E27燈頭
材質：鰭片式沖壓散熱燈體 / PC面罩



LS-PB01平板燈

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：600 * 600 * 9mm
瓦數：35W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：3800lm
配光角度：泛光
安裝方式：嵌入式
材質：鋁製燈體 / PC面罩

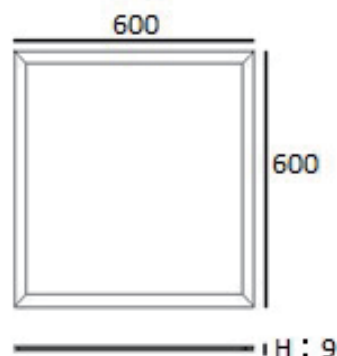


室內光源

LS-YMD-16W

LS-YMD-25W

LS-YMD-40W

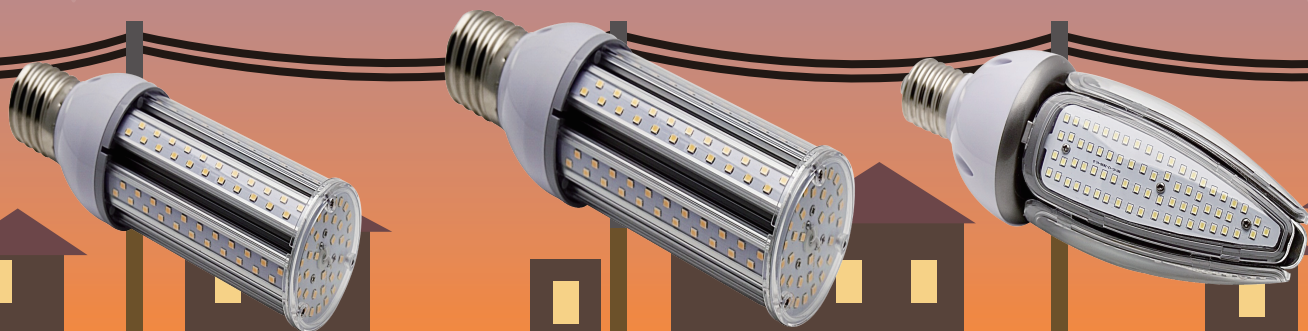

LS-YMD-16W

電壓：AC85 ~ 265V
尺寸：Ø 64*H 167mm
瓦數：16W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1700lm、2000lm、2000lm
配光角度：泛光270°
安裝方式：E27 / E40燈頭
材質：鋁製燈體 / PC面罩



Ø64 * H167mm

LS-YMD-25W


電壓：AC85 ~ 265V
尺寸：Ø 64*H 167mm
瓦數：25W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：1700lm、2000lm、2000lm
配光角度：泛光270°
安裝方式：E27 / E40燈頭
材質：鋁製燈體 / PC面罩



Ø64 * H167mm

LS-YMD-40W

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø93*H216 mm
瓦數：40W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80
流明值：4800lm
配光角度：泛光 360°
安裝方式：E27 / E40燈頭
材質：鋁製燈體 / PC面罩

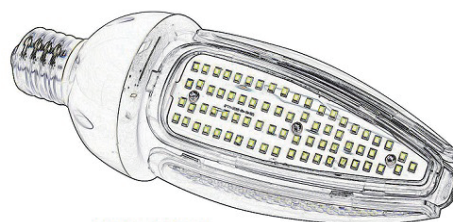

Ø93 * H216mm