

軌道燈

LS-TK-C01



LS-TK-C02




LS-TK-C03



LS-TK-C01


電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø68 * D105 * H130mm
瓦數：12W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥90
流明值：1200 lm
配光角度：30°
安裝方式：軌道式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆

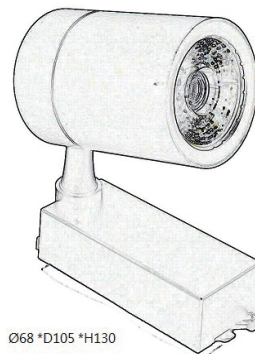

Ø68 * D105 * H130

LS-TK-C02


電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø82 * D126 * H145mm
瓦數：20W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80 / 90
流明值：2000 lm
配光角度：30°
安裝方式：軌道式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆

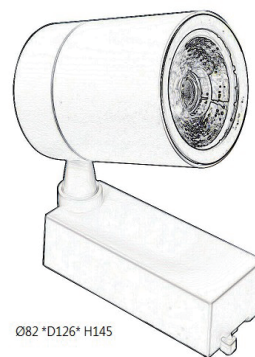

Ø82 * D126 * H145

LS-TK-C03

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø82 * D126 * H145mm
瓦數：30W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80 / 90
流明值：3000 lm
配光角度：30°
安裝方式：軌道式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø82 * D126 * H145

軌道燈

LS-TK-C04

LS-TK-C05

LS-HD35W



LS-TK-C04


電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø90 * D130 * H160mm
瓦數：35W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥80 / 90
流明值：3500 lm
配光角度：30°
安裝方式：軌道式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø90 * D130 * H160

LS-TK-C05 軌道/吸頂360°兩用摺疊燈


電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø100 * H100mm
瓦數：10W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥90
流明值：900 lm
配光角度：24°
安裝方式：軌道式/吸頂式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø100 * H100

LS-DH35W

電壓：AC100 ~ 240V
尺寸：Ø100 * H126 * D200 mm
瓦數：25W
色溫：3000K / 4000K / 5700K
演色性：≥90
流明值：2500 lm
配光角度：55°
安裝方式：軌道式
材質：鋁製燈體 / 黑&白色粉體烤漆



Ø100 * H126 * D 200mm

軌道燈

LS-GD289-50

LS-5576



LS-GD289-50系列


電壓：AC100 ~ 240V
 尺寸：Ø50 * 270mm、Ø 66 * 294mm、Ø 77 * 330 mm
 瓦數：10W、20W、35W
 色溫：3000K / 4000K / 5700K
 演色性：≥90
 流明值：1000lm、2000lm、3500lm
 配光角度：15°/ 24°
 安裝方式：軌道式
 材質：鋁製燈體 / 白色粉體烤漆



Ø50 * 270mm

LS-5576

電壓：AC100 ~ 240V
 尺寸：W55 * H155 * L1200mm
 瓦數：36W
 色溫：3000K / 4000K / 5700K
 演色性：≥90
 流明值：3500lm
 配光角度：泛光
 安裝方式：軌道式
 材質：鋁製燈體 / 白色粉體烤漆

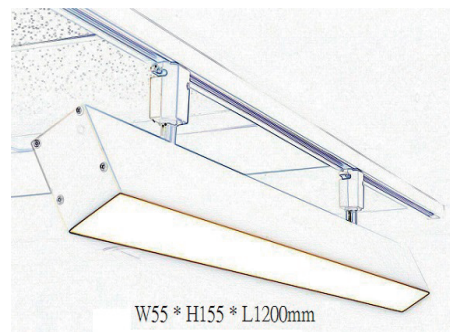

W55 * H155 * L1200mm