


投光燈

LS-PLC01 投光燈

LS-PLC02 投光燈

LS-PLC03 投光燈

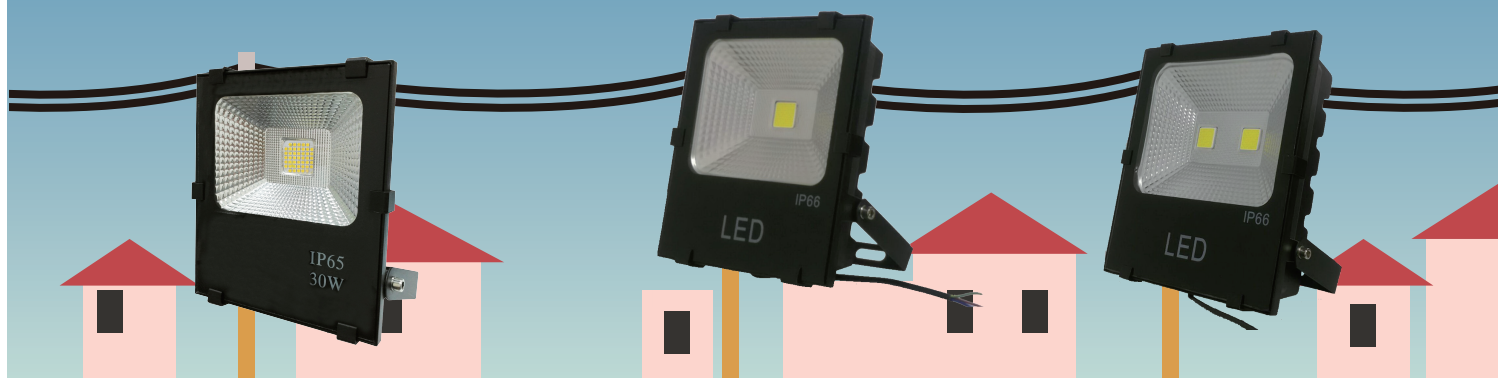

LS-PLC01 投光燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W170 *H190 *D55 mm
瓦數：30W
色溫：3000K/5700K
光源：3030 LED
演色性：≥80
流明值：2800 lm
配光角度：120°
保護等級：IP65



W170 *H190 *D55


LS-PLC02 投光燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W210 *H245 *D 70 mm
瓦數：50W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：COB
演色性：≥80
流明值：5000 lm
配光角度：120°
保護等級：IP65



LS-PLC03 投光燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W256 * H286 * D80mm
瓦數：100W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：COB
演色性：≥80
流明值：10800 lm
配光角度：120°
保護等級：IP65



投光燈

LS-PLC04 投光燈



LS-PLC05 投光燈




LS-PLC01BK 紅外線感應投光燈




LS-PLC04 投光燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W360 * H315 * D90mm
瓦數：150W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：COB
演色性：≥80
流明值：15000 lm
配光角度：120°
保護等級：IP65



LS-PLC05 投光燈


電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W360 * H315 * D90mm
瓦數：200W
色溫：3000K/4000K/5700K
光源：COB
演色性：≥80
流明值：20000 lm
配光角度：120°
保護等級：IP65



360 * 315 * 90

LS-PLC01BK 紅外線感應投光燈

電壓：AC100V ~ 240V
尺寸：W165 * H300 * D140mm
瓦數：20W
色溫：3000K/5700K
光源：COB
演色性：≥80
流明值：1900 lm
配光角度：120°
保護等級：IP65

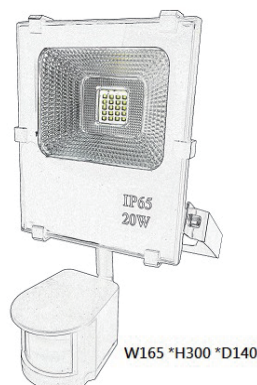


W165 * H300 * D140

投光燈


LS-PLC02BK 紅外線感應投光燈

LS-PLC03BK 紅外線感應投光燈

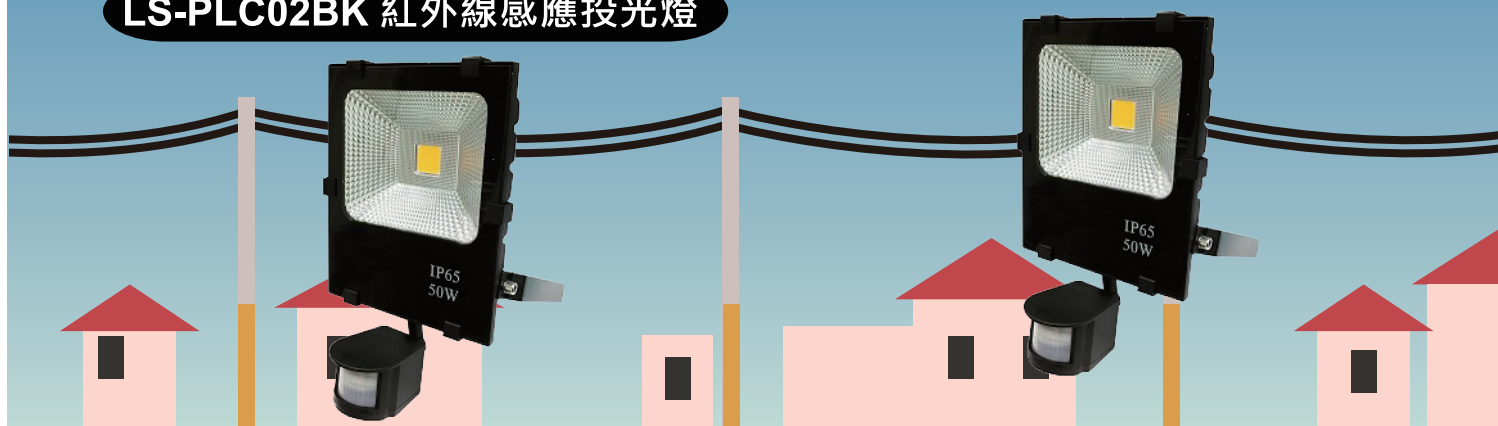

LS-PLC02BK 紅外線感應投光燈

電壓：AC100V ~ 240V
 尺寸：W170*H270*D140mm
 瓦數：30W
 色溫：3000K/5700K
 光源：COB
 演色性： ≥ 80
 流明值：2800 lm
 配光角度：120°
 保護等級：IP65

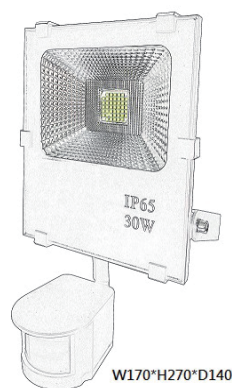

LS-PLC03BK 紅外線感應投光燈

電壓：AC100V ~ 240V
 尺寸：W180*H340*D150mm
 瓦數：50W
 色溫：3000K/5700K
 光源：COB
 演色性： ≥ 80
 流明值：4800 lm
 配光角度：120°
 保護等級：IP65

