



高階高演色性軟帶燈

LS-2835-5



LS-2835-8

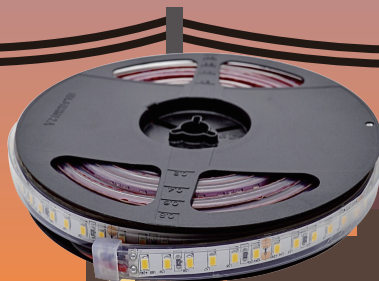

LS-5050-RGB



LS-2835-5

電壓：DC12V

產品尺寸:5mm*3mm*5000mm

瓦數：12W / 5米

色溫：2700K / 3000K / 4000K / 5700K

演色性：≥90

流明值：700lm / 米

配光角度：泛光120°

防護等級:室內型

固定方式:3M紅背膠

LS-2835-8

電壓：DC24V

產品尺寸:8mm*3mm*5000mm

瓦數：10W / 5米

色溫：2700K / 3000K / 4000K / 5700K

演色性：≥90

流明值：840lm / 米

配光角度：泛光120°

防護等級:室內型

固定方式:3M紅背膠

LS-5050-RGB

電壓：DC12V

產品尺寸:10mm*3mm*5000mm

瓦數：14W / 米

燈珠波長:紅光620-625藍光460-462綠光520-525

流明值：900lm / 米

配光角度：泛光120°

防護等級:不防水

固定方式:3M背膠

